




PRISMA

TRONCATRICE MONOTESTA

Gemma Group srl - Via Dante Alighieri 6,
47852 Coriano (RN) - Italy
0039 0541 905810

www.gemma-group.com
info@gemma-group.com

PRISMA

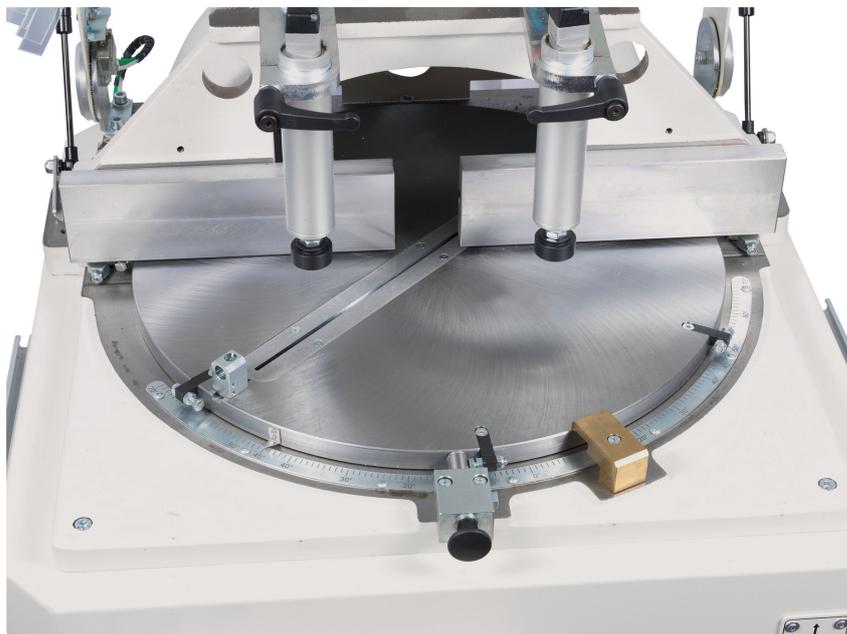

- Troncatrice monotesta con salita automatica della lama
- Rotazione del piano di lavoro
- Battute meccaniche per selezione rapida angoli 45° / 90° / 135°
- Lubrificazione a nebulizzazione (venturi)
- Settaggio del piano di lavoro ad ogni angolo tramite indicatore a goniometro
- Battuta posteriore regolabile in profondità

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Lama width 450mm
Nr. 2 Morse pneumatiche verticali
Lubrificazione a nebulizzazione
Filtro aria
Pistola aria

OPTIONALS

Lama width 450mm (ricambio)
Nr. 2 Morse pneumatiche orizzontali
Laser per traccia taglio

PRISMA

SPECIFICHE GENERALI

Diametro lama:	450 mm
Diametro albero:	30 mm
Numero di giri della lama:	2800 giri/1' r.p.m.
Velocità di taglio:	65 m/sec
Velocità di avanzamento:	Regolabile (sistema oleo-pneumatico)
Angoli di taglio:	22,5° / 157,5°
Pressione d'esercizio:	7 bar
Potenza motore:	50 Hz / 2,2 kW

PROFILO: capacità taglio (mm)
PROFILE: cutting capacity (mm)



90°

125x125

190x100 / 230x50

45°

95x95

130x45



mm

kW

kg

mm

450

2,2

245

750x1000x1600



**Gemma
Group**

