



ABRASIVOS Y MAQUINARIA, S.A.

granallado




GRANALLADORA DE GANCHO

Apertura y cierre automático de puertas.

Dos posiciones de granallado y doble sentido de rotación del gancho evitando sombras y zonas sin granallar.

- Cámara de granallado recubierta de acero al manganeso.
- Filtros de cartuchos o de mangas.
- Fabricación estándar y a medida.
- Servicio técnico propio.
- Opcionales:
 - o Variador de frecuencia de las turbinas.
 - o Variador de frecuencia para la rotación del gancho.
 - o Control electrónico mediante PLC programable.
 - o Carga mediante polipastos. Separador magnético.
 - o Filtro para aluminio, magnesio, normativa ATEX.
- o Diferentes sistemas de carga :
 - A Dos ganchos en Y.
 - B Dos ganchos en rail circular.
 - C Un gancho.
 - D Rail aéreo abierto entrada/salida máquina.
 - E Rail circular cerrado multigancho.

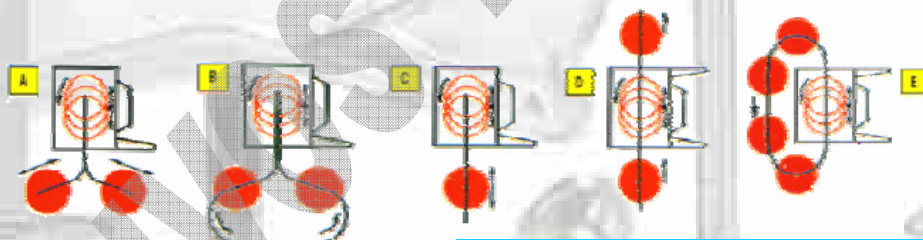

MODELOS

MODELO	DIMENSIONES DIAMxALTURA (mm)	PESO MAXIMO (kg)	Nº TURBINAS	POT. TURBINAS (kW)
PG 6x10	600x1000	300	2	4
PG 8x12	800x1200	400	2	5,5
PG 10x15	1000x1500	600	2	7,5
PG 13x20	1300x2000	600	3	7,5 a 22
PG 15x20	1500x2000	1000 a 10000	3	7,5 a 22
PG 20x20	2000x2000	1000 a 10000	4	7,5 a 22
PG 20x25	2000x2500	1000 a 10000	3 a 4	11 a 30
PG 20x30	2000x3000	1000 a 10000	4	11 a 30
PG 25x30	2500x3000	1000 a 10000	4	11 a 30
PG 25x35	2500x3500	1000 a 10000	5	11 a 30

*** Otras medidas también disponibles ***