
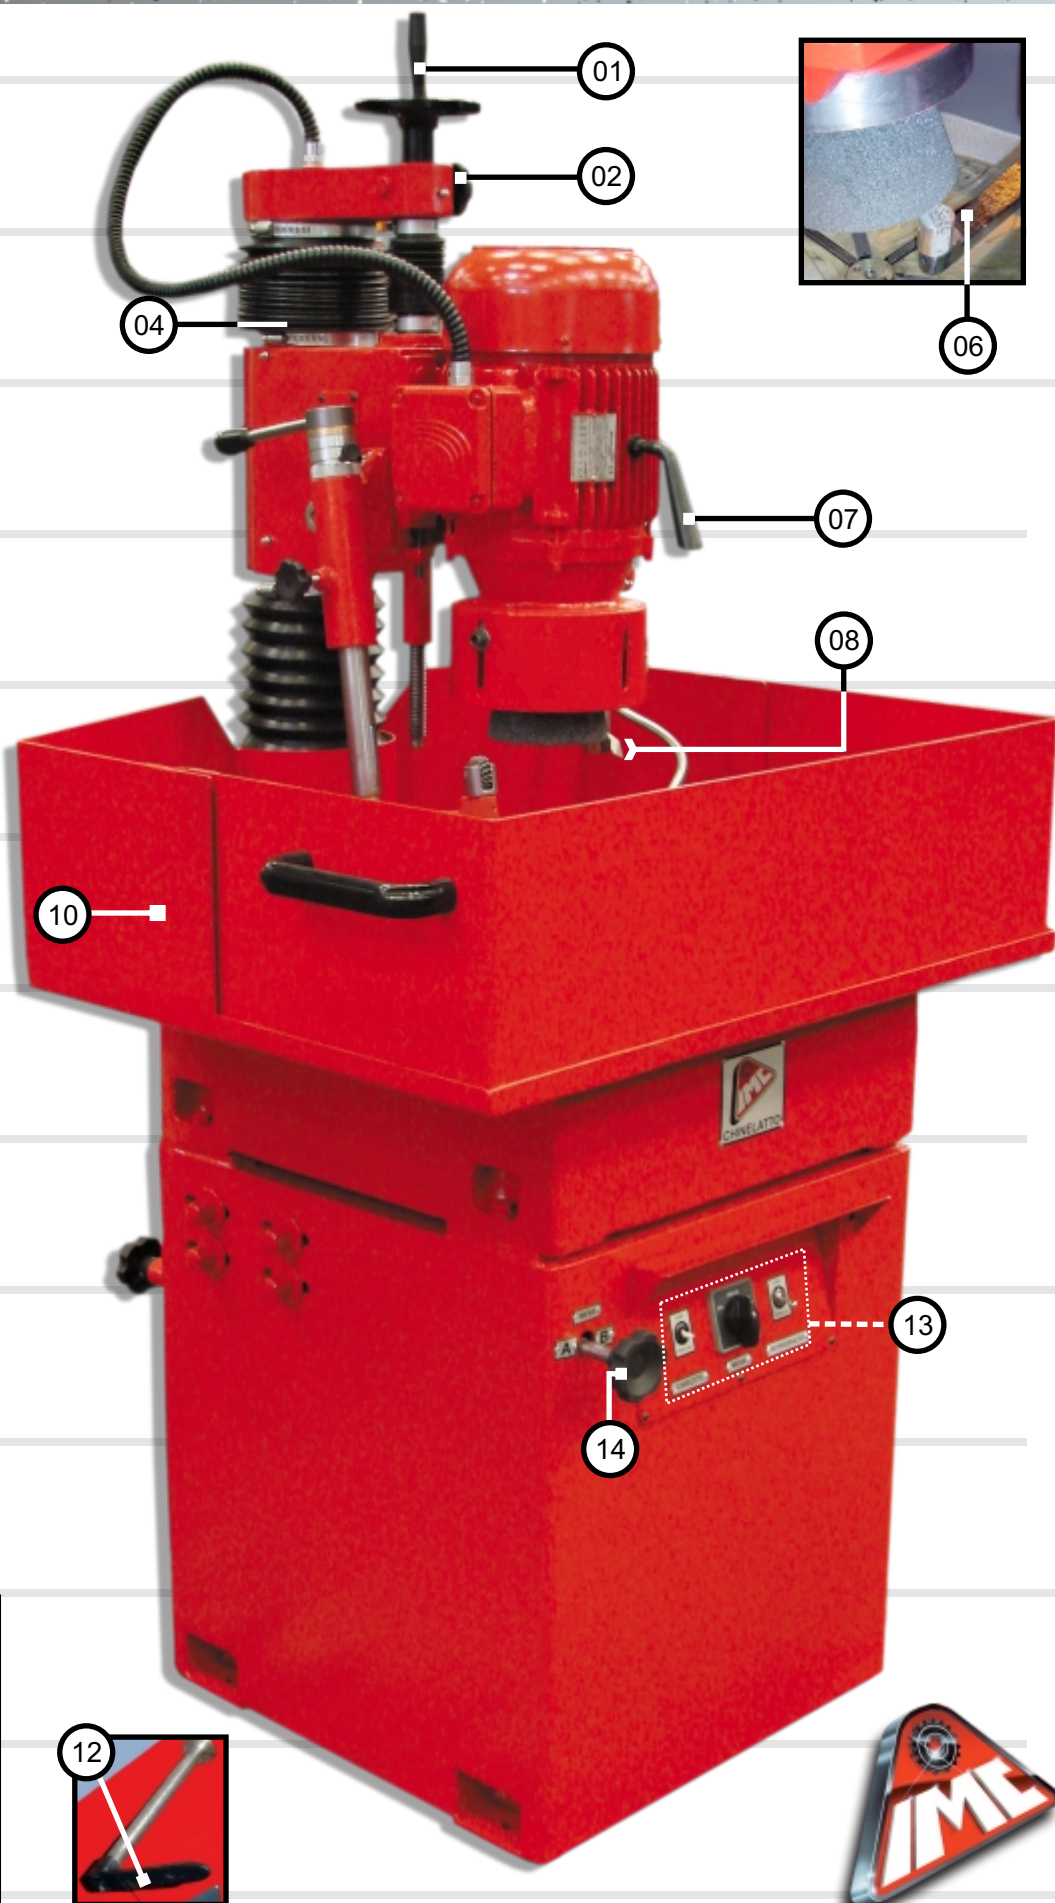
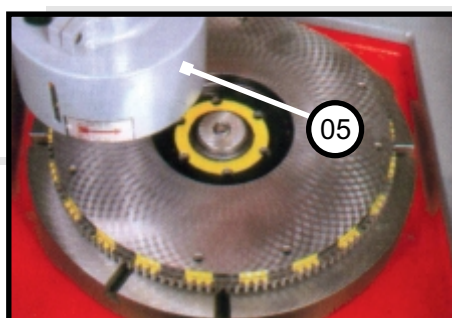
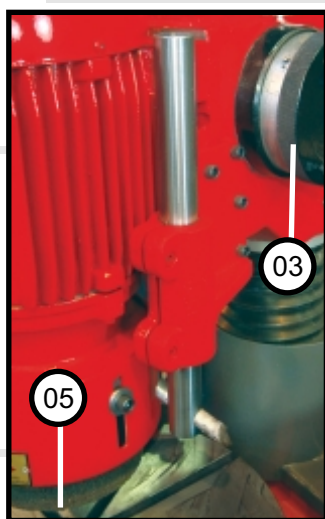


RETÍFICA DE SUPERFÍCIE PLANA

FLYWHEEL GRINDER

RECTIFICADORA DE VOLANTE

RMG-460

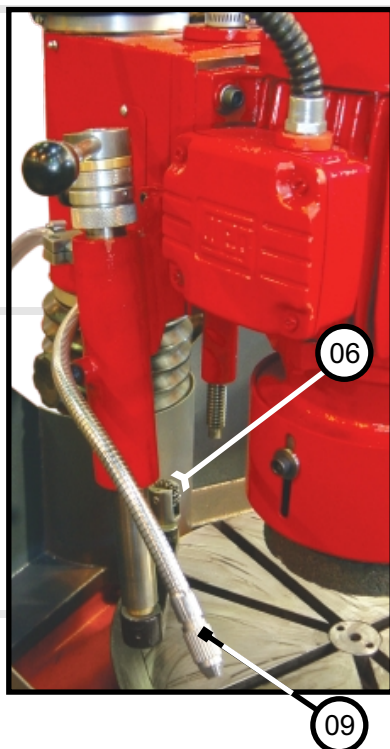

RETÍFICA DE SUPERFÍCIE PLANA

RECTIFICADORA DE VOLANTE

FLYWHEEL GRINDER

MODEL RMG-460

CAPACIDADE

Diâmetro mesa giratória.	Diámetro mesa giratória.	Rotary table - diameter.	Ø 460 mm	Ø 18.7/64"
Diâmetro máx. retificável	Diámetro máx. Rectificación.	Grinding capacity - diameter	Ø 500 mm	Ø 19.11/16"
Distância máx. mesa girat. - rebolo.	Distancia máx. mesa girat. - muela.	Height - rotary table - grinding wheel	Ø 215 mm	Ø 8.15/32"
Diâmetro máx. rebolo.	Diámetro máx. muela.	Grinding wheel - diameter	Ø 177,8 mm	Ø 7"

VELOCIDADES DE TRABALHO

VELOCIDADES DE TRABAJO

ROTATIONS SPEEDS

Mesa - velocidades de rotação	Mesa - velocidades de rotación	Rotating table speeds	16-32 rpm	16-32 rpm
Rebolo - velocidade de rotação	Muela - velocidad de rotación	Grinding wheel speeds.	3.500 rpm	3.500 rpm

MOTORES ELÉTRICOS

MOTORES ELÉCTRICOS

MOTOR RATINGS

Cabeçote porta rebolo	Cabezal porta muela	Grinder head motor	7,50 cv	5,62 Kw
Mesa giratória	Mesa giratória	Rotating table motor	1,50 cv	1,12 Kw
Bomba refrigeração	Electrobomba de refrigeración.	Coolant pump motor	0,12 cv	0,09 Kw
Tensão normal	Tensión normal.	Normal power supply.	220/380 volts -	3 phases - 60Hz

DIMENSÕES - PESO

DIMENSIONES - PESO

DIMENSIONS - WEIGHT

Espaço requerido	Espacio requerido	Required space	1,6 x 1,0 m	63" x 39"
Embalagem marítima (C x L x A)	Embalaje marítimo (L x A x A)	Maritime wooden packing (L x W x H)	1,4 x 1,0 x 2 m	55" x 39" x 78"
Peso líquido aproximado	Peso neto aprox.	Approx. Net Weight	510 kg	1.122 lb
Bruto C/ Embalagem Marítima	Bruto	Gross Weight.	600 kg	1.320 lb

ACESSÓRIOS NORMAIS

- (A) 1 rebolo diâmetro 5"
- (B) 1 porca de aperto do rebolo
- (C) 1 cabo da chave para aperto do rebolo
- (D) 1 chave para aperto de rebolo 5"
- (E) 1 chave para aperto de rebolo 7"
- (F) 1 cone centralizador do volante c/ 1 parafuso
- (G) 1 arruela base do volante
- (H) 1 chave allen para aperto do rebolo
- (I) 1 pino trava da flange do rebolo
- (J) 1 chave trava da coluna

ACCESÓRIOS NORMALES

- (A) 1 muela diâmetro 5"
- (B) 1 tuerca p/ aprieto muela
- (C) 1 cabo de la llave p/ aprieto muela
- (D) 1 llave p/ aprieto muela 5"
- (E) 1 llave p/ aprieto muela 7"
- (F) 1 cono p/ centralizar volante c/ 1 tornillo
- (G) 1 arandela base del volante
- (H) 1 llave allen p/ aprieto de muela
- (I) 1 pino traba de flanje de muela
- (J) 1 llave traba de columna

STANDARD ACCESSORIES

- (A) 1 grinding wheel diameter 5"
- (B) 1 grinding wheel clutch nut
- (C) 1 tool of clutch grinding wheel
- (D) 1 tool grinding wheel 5"
- (E) 1 tool grinding wheel 7"
- (F) 1 centralizer tape of steering wheel with 1 screw
- (G) 1 steering wheel
- (H) 1 Allen tool
- (I) 1 grinding wheel flange lock bolt
- (J) 1 column lock tool

COMANDOS DA MÁQUINA

- (01) volante aproximação rápida
- (02) trava do volante
- (03) volante aproximação micrométrica
- (04) proteção flexível de borracha na coluna
- (05) proteção do rebolo - ajustável
- (06) dispositivo para dresser rebolo
- (07) manípulo avanço radial cabeçote porta-rebolo
- (08) ferramenta para quebra de canto do volante
- (09) bico flexível de refrigeração
- (10) chapa protetora
- (11) eletrobomba refrigeração com reservatório
- (12) trava da coluna
- (13) painel de controle
- (14) volante mudança rotação mesa

CONTROLES DE LA MÁQUINA

- (01) volante aproximación rápida
- (02) traba del volante
- (03) volante aproximación micrométrica
- (04) protector flexible - columna
- (05) protector ajustable - muela
- (06) aparato p/ reavivar muela
- (07) cable de avance radial cabezal porta muela
- (08) herramienta p/ cortar lado del volante
- (09) salida refrigerante
- (10) protector contra chispas
- (11) electrobomba refrigeración con reservatório
- (12) traba de la columna
- (13) panel de control
- (14) volante cambio rotación mesa

MACHINE'S CONTROLS


- (01) vertical handwheel
- (02) locking collar - handwheel
- (03) micrometric handwheel
- (04) flexible protective cover column
- (05) wheel adjustable guard
- (06) wheel dressing tool
- (07) radial movement handrip
- (08) tool holder
- (09) flexible coolant nozzle
- (10) steel coolant shroud
- (11) coolant pump
- (12) locking key - column
- (13) control panel
- (14) rotations table - handle

Especificações técnicas sujeitas a alterações.

Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones.

Technical specifications subjected to change.

NORMAL / STANDARD

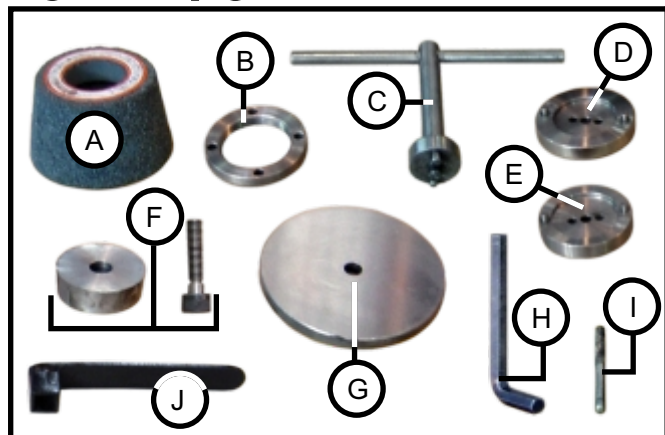

OPCIONAL / OPTIONAL



Indústria de Máquinas Chinelatto Ltda.
 Rodovia Limeira - Mogi Mirim, Km 104,7
 Fone: (55.19)3446.4545 • Fax: (55.19)3441.7647
 Cx.Postal 260 • CEP 13480-970
 Limeira • SP • Brasil
 e-mail: chinelatto@chinelatto.com.br
 home-page: www.chinelatto.com.br