


COSMOTEX we are specialists in spreading, ironing, screen printing and washing machines for textile industry.
COSMOTEX somos especialistas en extendido de tejido, planchado, estampado, lavado y tinturado para la industria textil.

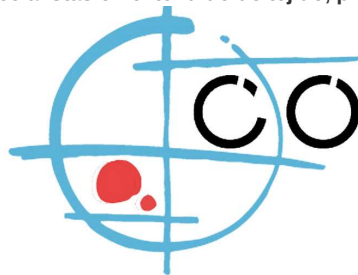

COSMOTEX

Automatic Ironing for knitting blanks
Plancha para trozos menguados

Modelo / Model

COSMOTEX ironing machine COT

- STEAMING SIZE 120CM (IN WIDTH)
- BIG PRODUCTIVITY UP TO 600 PIECE/HOUR
- ELECTRONIC CONTROL OF THE SPEED
- REDUCED MAINTENANCE REQUIRMENTS
- AUTOMATIC STACKER OPTIONAL

- ANCHO UTIL 120cm
- GRAN PRDUCCION HASTA 600 PRENDAS/HORA
- CONTROL ELECTRONICO DE VELOCIDADES
- MANTENIMIENTO REDUCIDO
- APILADOR OPCIONAL




QR CODE

View before and after being ironed by COT machine.
Vista del trozo antes y después de ser planchado por la máquina COT

because quality matters / porque la calidad importa



Front view of COT machine.
Vista frontal de la máquina COT.

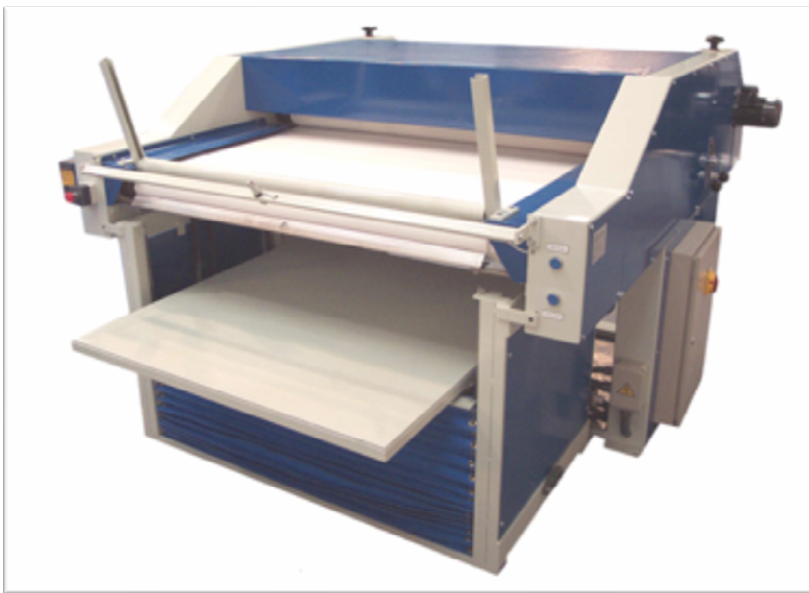

Back view of the COT machine with automatic stacker.
Vista posterior de la máquina COT con el apilador automático.

Rolling exit area in case you need roll again the fabric.
Salida con enrollado de tela en caso que se necesite



Entry position of the knitting blank
Posición de entrada del trozo menguado



Unrolling cylinder with temperature
Cilindro desenrollador con temperatura



Vacuum exit area.
Salida con aspiración



TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Entrance plate with steaming system - Central plate with steaming system - Exit plate with vacuum system for drying - Upper plate with steaming system - Top plate height and tilt adjustable - Adjustable steam flow in all the steaming plates - Edges fabric open Roller located in Entrance plate - Beginning and end fabric open Roller located in Entrance plate	- Plato de entrada vaporizante - Plato central vaporizante - Plato de salida de secado / aspirante - Plato superior vaporizante - Plato superior regulable en altura e inclinación - Caudal de vapor regulable en todos los platos vaporizantes - Rodillo abridor de laterales tejido en plato de entrada - Rodillo abridor de principio y final de tejido en plato de entrada
Useful width / Ancho útil	1.200 mm.
Open fabric speed / Velocidad del abridor de tejido	Adjustable / Ajustable
Open fabric pressure / Presión del abridor de tejido	Adjustable / Ajustable
Steam consumption / Consumo de vapor	25 kg.v.hour
Steam pressure / Presión de vapor	4-6 kg/cm2
Compressed air consumption / Consumo de aire comprimido	50/60 litres- 6kg/cm2
Driving belt speed / Velocidad de la cinta	Adjustable / Ajustable
Fabric speed entrante / Velocidad de entrada de tejido	Adjustable / Ajustable
Steaming plates mesures / Medidas del plato de vapor	1.200 x 500 mm.
Vacuum plate mesures / Medidas del plato de aspiración	1.200 x 500 mm.
Vacuum power / Potencia del aspirador	0,75 kW
Belt motor power / Potencia del motor	0,37 kW
Mesures / Medidas	2.000 x 1.700 x 1.300 mm