

TRAPANI RADIALI • PERCEUSES RADIALES RADIAL DRILLING MACHINES • RADIALBOHRMASCHINEN

CARATTERISTICHE TECNICHE • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL FEATURES • TECHNISCHE DATEN


T 40/900 R

Capacità di foratura su acciaio - Capacité de perçage dans l'acier - Drilling capacity in steel - Bohrleistung in Stahl	mm.	38
Capacità di foratura su ghisa - Capacité de perçage dans la fonte - Drilling capacity in cast iron - Bohrleistung in Guss	mm.	45
Capacità maschiatura su acciaio - Capacité de taraudage dans l'acier - Tapping capacity in steel - Gewindeschneidleistung in Stahl	M	20
Capacità maschiatura su ghisa - Capacité de taraudage dans la fonte - Tapping capacity in cast iron - Gewindeschneidleistung in Guss	M	25
Attacco mandrino C.M. - Cône de la broche C.M. - Spindle attachment MT - Morsekegel Spindel MK	No.	4
Corsa del mandrino - Course de la broche - Spindle stroke - Bohrtiefe	mm.	210
No. avanzamenti del mandrino mm/giro - No. avance de la broche mm/tr - No. of spindle feeds mm/rpm Automatischer Vorschub mm/rpm	No.	3
Gamma avanzamenti del mandrino mm/giro - Avance de la broche mm/tr - Spindle feeds mm/rpm Automatischer Vorschub mm/rpm	mm/g	0,05-0,15
Distanza tra colonna e mandrino - Distance entre colonne et broche - Distance between column and spindle - Ausladung	mm.	220÷950
Distanza tra basamento e mandrino - Distance entre socle et broche - Distance between base and spindle - Abstand Spindel/Fuß	mm.	350÷1210
Corsa longitudinale della testa - Course longitudinale de la tête - Longitudinal head travel - Kopfverschiebung Längs	mm.	730
Giri al 1' con motore a 4 poli - Tours par minute avec moteur à 4 poles Spindle speeds with 4 poles motor - Drehzahlen pro Minute mit 4 Pol. Motor	Rpm	(6) 88÷1500
Diametro della colonna - Diamètre de la colonne - Column diameter - Säulendurchmesser	mm.	210
Dimensioni del basamento - Dimensions du socle Dimensions of the base - Nutzbare Flußfläche	mm.	1400x 600x150
Dimensioni utili del cubo - Dimensions utiles du cube Working size of the table - Nutzbare Tischfläche	mm.	500x 400x390
Potenza del motore mandrino - Puissance du moteur de la broche - Spindle motor power - Spindelmotorleistung	Kw	1,50
Potenza del motore sollev. braccio - Puissance du moteur de monte du bras - Arm elevation motor power - Armmotorleistung	Kw	0,75
Potenza dell'elettropompa - Puissance électropompe d'arrosage - Coolant pump power - Pumpemotorleistung	Kw	0,10
Dimensioni d'ingombro - Mesures d'encombrement - Overall dimensions - Raumafle	mm.	1435x640x1850
Peso netto approssimativo - Poids net - Approx. net weight - Nettogewicht	Kg.	1350

ACCESSORI STANDARD - ACCESSOIRES STANDARD - STANDARD ACCESSORIES - STANDARD ZUBEHÖR

Chiavi di servizio - Cles de service - Set of wrenches - Schlüssel
Impianto di refrigerazione - Système d'arrosage - Cooling equipment - Kühlanlage
Impianto di illuminazione - Système d'éclairage - Lighting system - Lampe
Cubo fisso - Cube de perçage - Table - Tisch

T 40/900 R

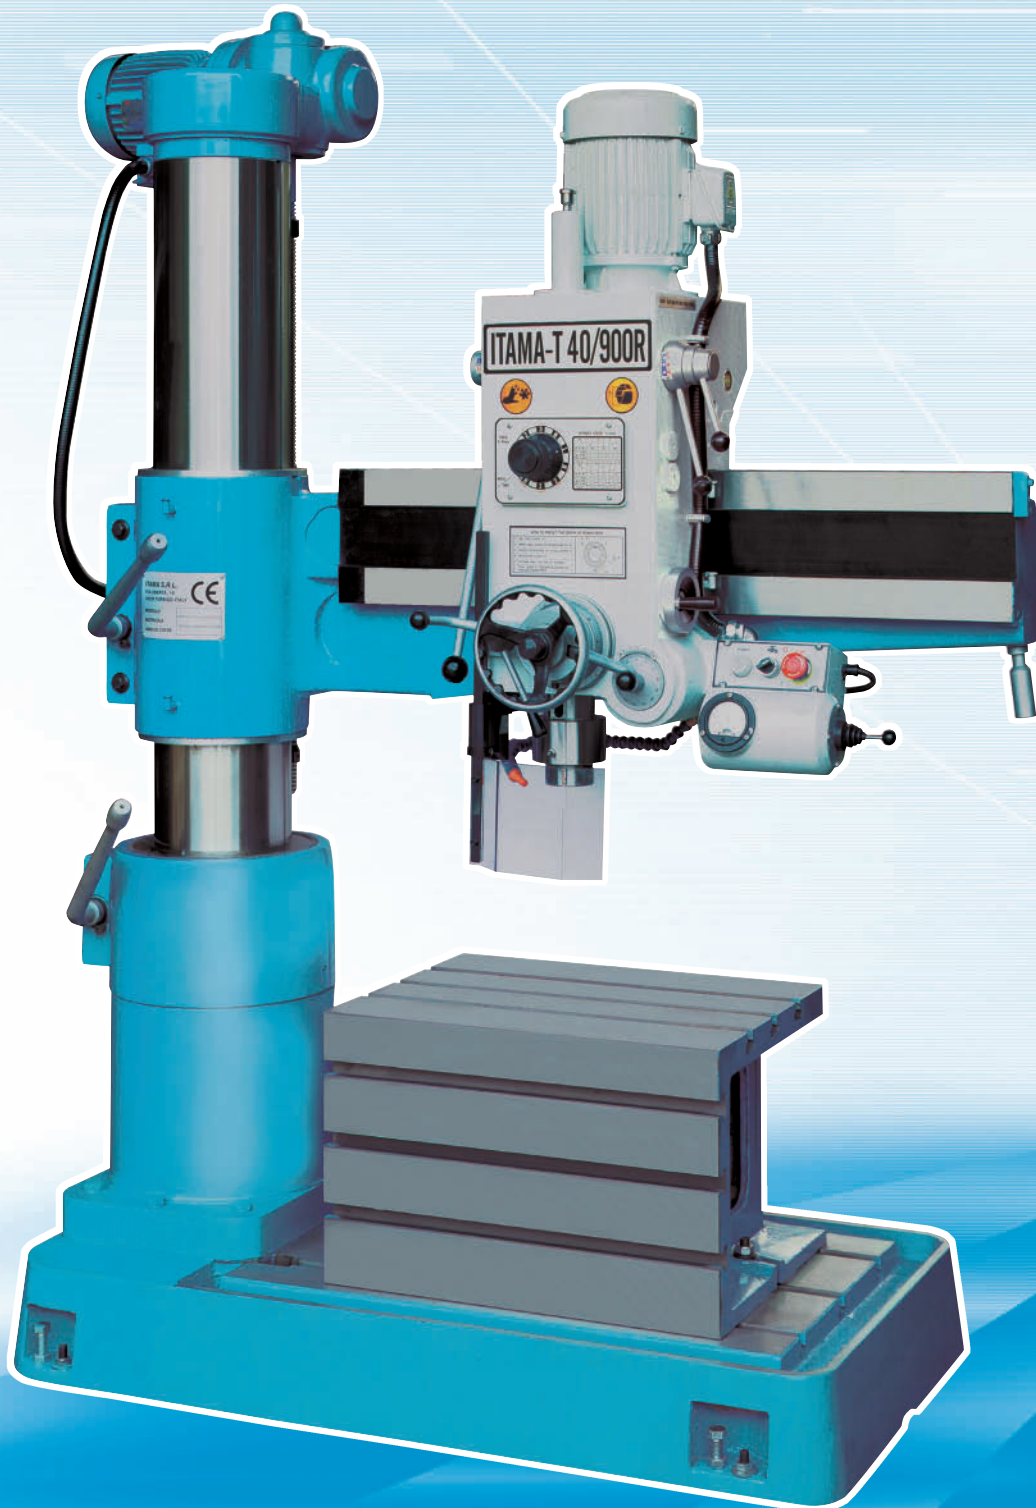

ITAMA