

# TORRES DE ENFRIAMIENTO




(TIPO INDUCIDO CONTRAFLUJO TIPO PAQUETE)



HEAT TRANSFER COMPONENTS S.A. de C.V.

Para enfriar Agua de Plantas de Aire acondicionado, Inyectoras de plástico, Lavanderías, Plantas Siderúrgicas y para cualquier proceso que requiera enfriar el agua.

- 1 CISTERNA DE AGUA FRIA
- 2 SALIDA DE AGUA FRIA
- 3 REBOSADERO
- 4 REPOSICION DE AGUA
- 5 ENTRADA DE AIRE
- 6 RELLENO
- 7 CUERPO
- 8 ENTRADA AGUA CALIENTE
- 9 ELIMINADOR DE ROCIO
- 10 CAMARA PLENA
- 11 VENTILADOR CON MOTOR

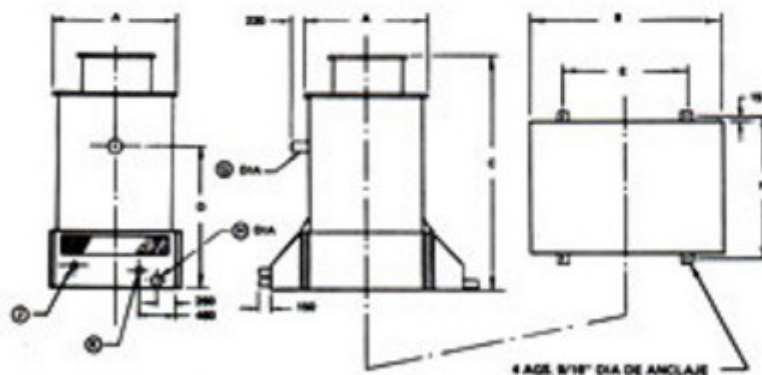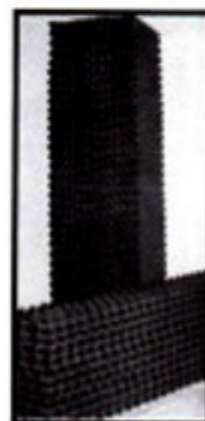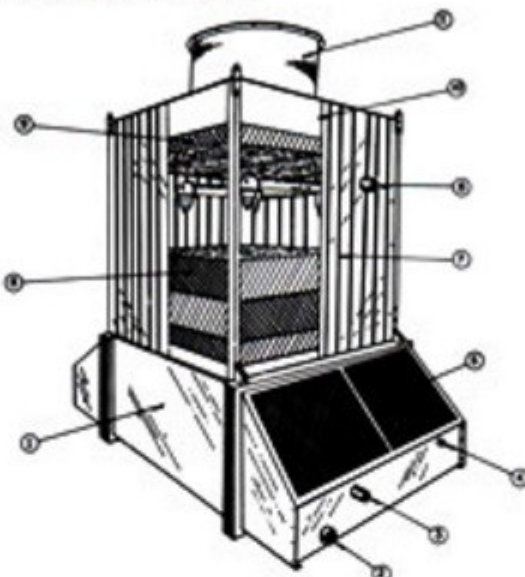

G.- ENTRADA AGUA CALIENTE  
H.- SALIDA DE AGUA FRIA  
J.- ALIMENTACION DE AGUA  
K.- REBOSADERO

V.- VOLUMEN DE AGUA EN TANQUE LTS.  
W.- PESO DE LA TORRE SIN TANQUE KGS.  
WTOT. PESO TOTAL EN OPERACION KGS.

## DIMENSIONES Y PESOS

DIMENSIONES DE CATALOGO. NO CERTIFICADAS

| TAMAÑO | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G      | H      | V    | W    | WTOT |
|--------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|
| 2      | 630  | 1050 | 2862 | 1695 | 695  | 720  | 2 1/2" | 2 1/2" | 160  | 120  | 400  |
| 3      | 930  | 1706 | 2922 | 2005 | 1030 | 1020 | 2 1/2" | 3"     | 400  | 200  | 700  |
| 4      | 1230 | 2156 | 3020 | 2215 | 1330 | 1320 | 3"     | 4"     | 650  | 310  | 1120 |
| 5      | 1555 | 2606 | 3348 | 2115 | 1630 | 1620 | 4"     | 4"     | 1000 | 675  | 1900 |
| 6      | 1855 | 3056 | 3536 | 2235 | 1930 | 1920 | 4"     | 4"     | 1400 | 800  | 2550 |
| 7      | 2155 | 3506 | 3689 | 2370 | 2230 | 2220 | 4"     | 6"     | 1900 | 1075 | 3450 |
| 8      | 2455 | 3956 | 3753 | 2485 | 2530 | 2520 | 4"     | 6"     | 2500 | 1240 | 4300 |