




ZMM STOMANA JSC

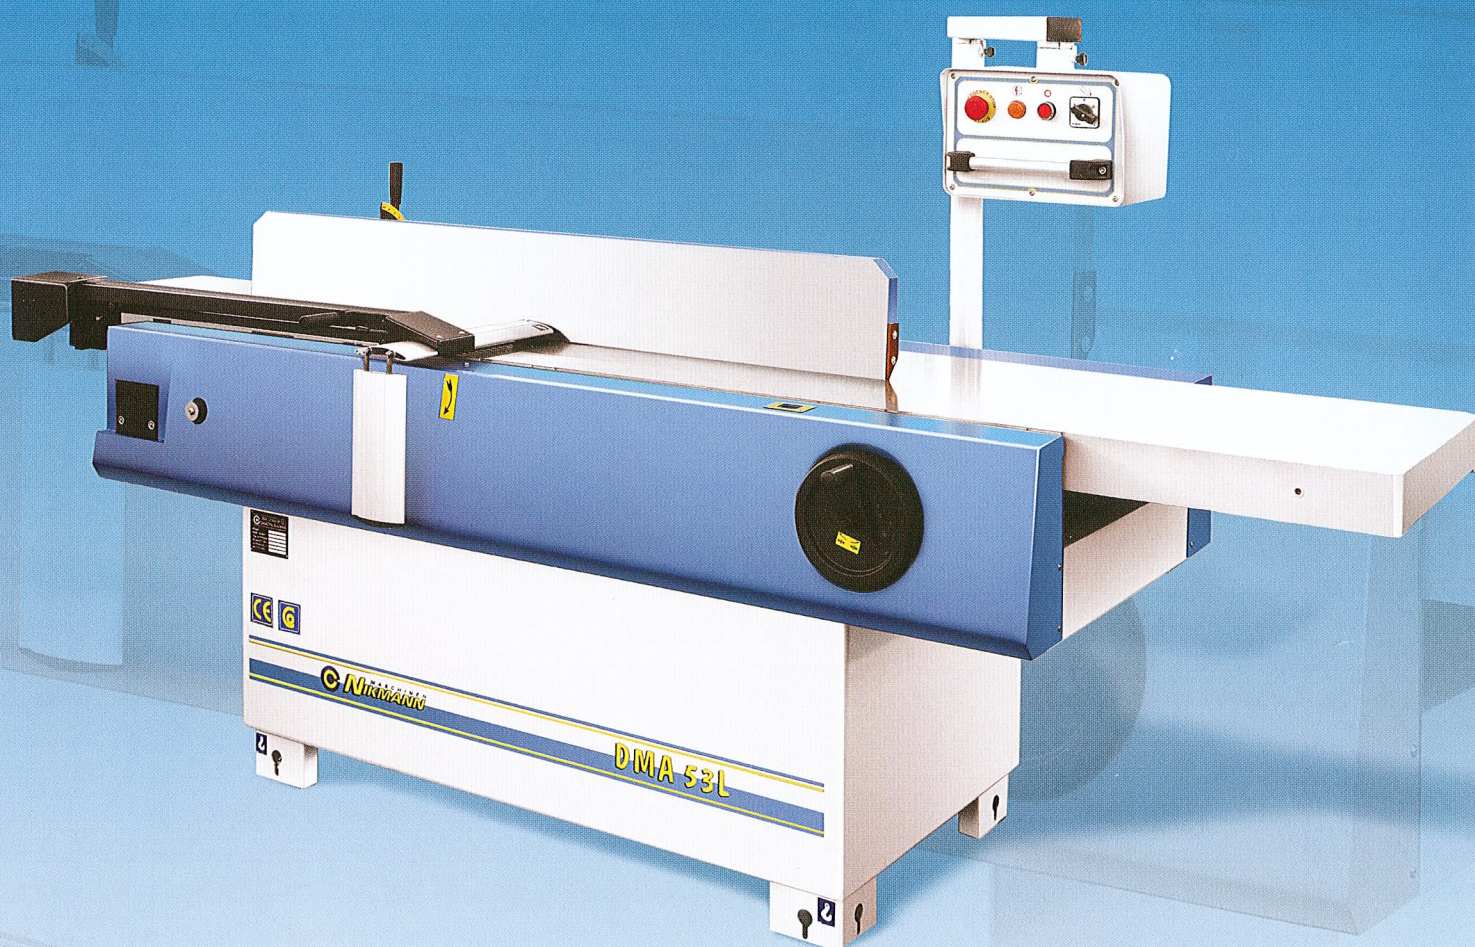

АБРИХТ МАШИНА • ABRICHT MASCHINE


SURFACE PLANER MACHINE • ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

DMA 41L / DMA 53L

- | | | | |
|--|---|--|--|
| ■ Чугунени плотове с шлифована повърхност | ■ Cast-iron boards with grinded surface. | ■ Graugußtische mit geschliffener Oberfläche. | ■ Чугуненые столов с шлифованная поверхность. |
| ■ Стабилен чугунен линеал с наклон от 90° до 45° | ■ Stable cast iron fence with tilt from 90° to 45°. | ■ Stabiler Graugußanschlag schwenkbar von 90° bis 45°. | ■ Стабильная чугунная линейка с наклона от 90° до 45°. |
| ■ Предпазител за ножовия вал | ■ Cutter block's protector. | ■ Messerwellenschutz. | ■ Предохранитель для ножовый вал. |
| ■ Борапарат с десни сврегла | ■ Mortiser with right drills | ■ Langlochbohrereinrichtung für Bohrer mit rechtslauf | ■ Сверильный узел с правые сверла. |

АБРИХТ МАШИНА	SURFACE PLANER	ABRICHT MASCHINE	ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК	DMA 41L	DMA 53L
СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ	STANDARD PERFORMANCE	STANDARD AUSFÜHRUNG	СТАНДАРТНО ВЫПОЛНЕНИЕ		
Работна ширина, mm	Working width, mm	Arbeitschnittbreite	Рабочая широта	410	530
Размери на работната маса, mm	Working table dimensions, mm	Tischabmessung, mm	Размеры рабочего стола, mm	2650 x 410	2900 x 540
- Входяща	- incoming	- Eingangstisch	- входящий	1500	1625
- изходяща	- outgoing	- Ausgangstisch	- выходящий	1100	1225
Максимална дебелина на отнемания слой, mm	Max. depth of cut, mm	Max. Spanabnahme, mm	Максималная толщина снимаемого слоя, mm	8	8
Обороти на ножовия вал, min-1	Revolutions of the cutter block, min-1	Hobelwellendrehzahl, min-1	Обороты ножевого вала, min-1	4700	4700
Диаметър на ножовия вал, mm	Diameter of the cutter block, mm	Hobelwelldurchmesser, mm	Диаметр ножевого вала, mm	125	125
Брой ножове	Number of cutters	Hobelmesseranzahl	Количество ножей	4	4
Размер на ножовете, mm	Dimensions of cutters, mm	Hobelmesserabmessung, mm	Размеры ножей	410x35x3	540x35x3
Размери на чугунения линеал, mm	Dimensions of the cast iron fence, mm	Abrichtanschlagabmessung, mm	Размеры чугунная линейки, mm	1500x155	1500x155
Мощност на двигателя, kW (HP)	Motor power, kW (HP)	Motorleistung, kW (PS)	Мощность двигателя, kW (HP)	4.0 (5.5)	5.5 (7.5)
Диаметър на аспирацията, mm	Dust collection port diameter, mm	Absaugstutzendurchmesser, mm	Диаметр наконечника для аспирации, mm	Ø 160	Ø 160
Тегло, kg	Weight, kg	Gesamtgewicht, kg	Вес станка, kg	650	800

ОПЦИИ	OPTIONS	OPTIONEN	СПЕЦЗАКАЗ		
Борапарат с патронник WESTCOTT 0 - 16 mm, kg	Mortiser with chuck WESTCOTT 0 - 16 mm, kg	Langlochbohrereinrichtung mit WESTCOTT Bohrfutter 0-16 mm, kg	Сверильный узел с патрон WESTCOTT 0 - 16 mm, kg	100	100
Мощност на двигателя, kW (HP)	Motor power, kW (HP)	Motorleistung, kW (HP)	Мощность д. двигателя, kW (HP)	5.5 (7.5)	7.5 (10.0)

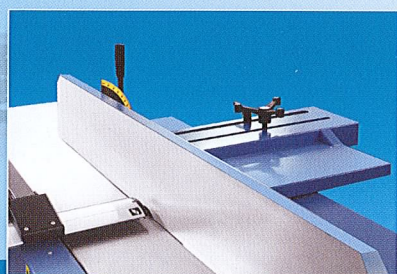

Стабилен чугунен линеал
Stable cast iron fence

Stabiler Graugußanschlag
Стабильная чугунная линейка



Предпазител за ножовия вал
Cutter block's protector

Messerwellenschutz
Предохранитель для ножовый вал

