



ZMM STOMANA JSC



ЦИРКУЛАР ФОРМАТЕН S 315 • FORMATKREISSÄGE S 315 • PANEL SAW S 315

S 315

- Циркулар с форматна алуминиева маса със закалени стоманени направляващи
- Телескопичен линеал 1500 мм с g8a обръщатели упора
- Стабилна подвижна рамка за обработка на големи и тежки плоскости
- Линеал за успоредно рязане с микрометрично насройване
- Наклон на гуска до 45° с отчитане по скала

- Aluminium-Formatschiebeschitten mit gehärteten Stahlführungsstangen
- Teleskopabblängsanschlag 1500 mm mit zwei Anschlagklappen serienmäßig
- Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von schweren Platten
- Parallelschlag mit mikrometrischer Feineinstellung
- Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad

- Aluminium sliding table with hardened steel high-precision guides
- Telescopic fence 1500 mm with two turnable supports
- Stable movable frame for machining of heavy flatness
- Rip fence with micrometric adjustment
- Saw blade tilting to 45° with scale reading


ЦИРКУЛАР С ФОРМАТНА МАСА	FORMATKREISSÄGE	PANEL SAW	S 315
Диаметър на цирк. гуск – макс./ мин., mm	Sägeblattdurchmesser - max /min, mm	Saw blade diameter - max /min	Ø315/ Ø 250
Диаметър на шпингела, mm	Spindeldurchmesser, mm	Spindle diameter, mm	Ø 30
Размери на работната маса, mm	Tischabmessung, mm	Working table dimensions, mm	800X550
Размери на форматната маса, mm	Formattisch, mm	Sliding table dimensions, mm	2300X350
Максимална дължина на рязане с погрязващ агрегат, mm	Schnittlänge /mit Vorritzaggregat/, mm	Maximal length of cut with scoring unit, mm	2200
Макс. широчина на рязане с успоредния линеал, mm	Schnittbreite am Parallelschlag, mm	Maximal width of cut with the rip fence, mm	950
Макс. височина на рязане, 90°/45°, mm - При гуаметър на гуска Ø 315 mm - При гуаметър на гуска Ø 250 mm	Max. Schnitthöhe, 90°/45°, mm - Mit Sägeblatt Ø 315 mm - Mit Sägeblatt Ø 250 mm	Maximal height of cut with the rip fence, mm - With disk Ø 315 mm - With disk Ø 250 mm	1021 / 72 70 / 49
Мощност на гъзателня, kW (HP)	Motorleistung, kW (PS)	Motor power, kW (HP)	3,0 (4.0)
Обороти на шпингела, min ⁻¹	Spindeldrehzahl, min ⁻¹	Spindle speed, min ⁻¹	4000
Накрайник за аспирация, mm	Absaugstutzen, mm	Dust collection port diameter, mm	Ø 120
Тегло, kg	Gesamtgewicht, kg	Weight, kg	530
Необходима площ, m	Platzbedarf, m	Required area, m	6,0 x 8,0
Погрязващ агрегат - Опция	Vorritzaggregat - Option	Scoring unit - Option	
Диаметър на цирк. гуск, mm	Sägeblattdurchmesser, mm	Saw blade diameter, mm	Ø 120
Диаметър на шпингела, mm	Spindeldurchmesser, mm	Spindle diameter, mm	Ø 20
Обороти на шпингела, min ⁻¹	Drehzahl Vorritzersägeblatt, min ⁻¹	Spindle speed, min ⁻¹	8000
Мощност на гъзателня, kW (HP)	Motorleistung, kW (PS)	Motor power, kW (HP)	0,75(1.0)

Опции • Optionen • Options

- Маса форматна • Schiebetisch • Sliding table - 1600 mm, 2544 mm, 2743 mm, 3000 mm, 3200 mm
- Погрязващ агрегат • Vorritzaggregat • Scoring unit
- Гъбен гъзател 4,0 kW (5,5 HP) • Motorleistung 4,0 kW (5,5 HP) • Motor power 4,0 kW (5,5 HP)
- Линеал въртаци • Gehlrigsanschlag • Miter fence
- Макс. широчина на рязане с успоредния линеал • Schnittbreite am Parallelschlag • Maximal width of cut by the rip fence –1270 mm, 1500 mm
- Застъпваща тръба с шлах • Absaugrohr mit Schlauch • Dust extraction pipe with hose
- Електронна индикация за успоредния линеал • Elektronische Anzeige bei Parallelschlag • Digital display of the rip fence
- Рамка подвижна с възможност за монтиране на вероуи фиксатори и ролка • Auslegertisch mit Stützrolle und ausziehbarer Teleskoplineal mit einstellbaren Anschlägen
- Movable stable with possibility for mounting of angle stopper and roller
- Линеал напречен къс • Gehlrigsanschlag (ohne Verankerung) • Short crosscut fence
- Прегизуилен вусак • Schutz- und Absaughaube für Kreissäge • Hanging protector



Форматна алуминиева маса със закалени стоманени направляващи
Aluminium-Formatschiebeschitten mit gehärteten Stahlführungsstangen
Sliding aluminium table with hardened steel guides

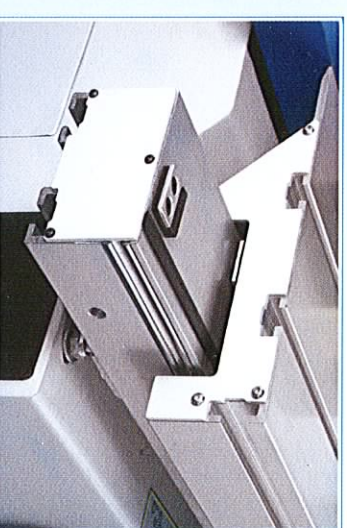

Опции • Optionen • Options




Електронна индикация за успоредния линеал
Elektronische Anzeige bei Parallelanschlag
Digital display of the rip fence



Засмукваща тръба с шланх
Absaugrohr mit Schlauch
Dust extraction pipe with hose



Погрѣбащ агрегат
Vorritzaggregat
Scoring unit

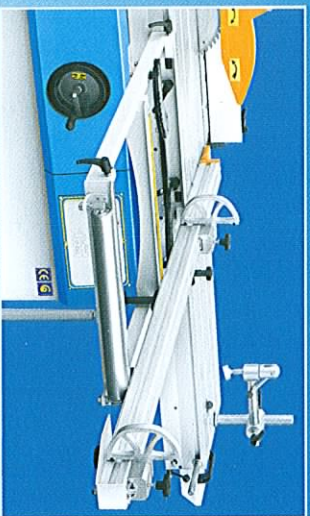

Рамка подвижна с възможност за монтиране на ъзови фиксатори и ролка
Auslegerfence mit Stützrolle und ausziehbarer Teleskopriemei mit einstellbaren Anschlägen
Movable graddle with possibility for mounting of angle stopper and roller

Линеал напречен кос
Gehrungsanschlag
(ohne Verlängerung)
Short crosscut fence



7500 Силистра
ул. "Тутраканска" №16

16, Tutrankska Str.
7500 Silistra, BULGARIA

тел.: 086/821 058
пласмент: 086/821 052
факс: 086/821 071
e-mail: stomana@b-trust.org
stomana@inbox.contact.bg
www.stomana.dir.bg

tel.: +359 86/821 058
sales: +359 86/821 052
fax: +359 86/821 071
e-mail: stomana@b-trust.org
stomana@inbox.contact.bg
www.stomana.dir.bg