



ZMM STOMANA JSC





ФРЕЗИ С ФОРМАТНА АЛУМИНИЕВА МАКА • FRÄSMASCHINEN •
SPINDLE MOULDERS WITH SLIDING TABLE


T 1002 S; T 1002 L

- Форматна алуминиева маса със закалени стоманени направляващи
- Голяма масивна чугунена работна маса
- Диаметър на отвора в масата 260 mm, с аспирация под работната маса
- Прегназител за профилиране 250 mm
- Интегрални линейки 500 mm
- Електронно отчитане на оборотите
- Вградено устройство за блокиране на шпиндела в скорости на въртене
- Фрезов шпиндел наклонява се назад
- Сменяем фрезов горник МК 4
- Електронна спирачка за електродинамично спиране
- Aluminium-Formatschiebeschlitten mit gehärteten Stahlführungstangen
- Grosser massiver Arbeitstisch aus Grauguss
- 260 mm Tischöffnung mit Untertischabsaugung
- Fräsanschlag 250 mm
- Integral-Sicherheitsschienen 500 mm
- Elektronische Geschwindigkeitsanzeige
- Eingebaute Frässpindelarretierung
- 6 Drehzahlen standardmässig
- Frässpindel schwenkbar nach hinten
- Austauschbare Fräsdorn MK 4
- Elektronische Motorbremse
- Aluminum sliding table with hardened steel high-precision guides
- Large heavy work table made of cast iron
- Diameter of the opening in the working table 260 mm with aspiration under the working table
- Spindle protector for profiling with diameter 250 mm
- Integral safety guides 500 mm
- Electronic reading of the revolutions
- Mounted device for spindle blocking
- 6 speeds of rotation
- Spindle tilting to the back
- Changeable arbor MK 4
- Electronic brake for electrodynamic stopping


ФРЕЗА С ФОРМАТНА МАСА	FRÄSMASCHINE	SPINDLE MOULDER WITH SLIDING TABLE	T 1002 S	T 1002 L
Размери на работната маса, mm	Tischabmessung, mm	Working table dimensions, mm	1000x650	1000x650
Размери на форматната маса, mm	Formattischabmessung, mm	Sliding table dimensions, mm	1150x350	1600x350
Сменяем фрезов горник, морзов конус	Austauschbare Fräsdorn, Morse Kegel	Changeable arbor, Morse cone	MK	MK 4
Диаметър на горника, mm	Fräsdorndurchmesser, mm	Diameter of the arbor, mm	Ø 30	Ø 30
Наклоняване на шпиндела	Schwenkbare Spindel (nach hinten)	Spindle tilting to the back	90°/45°	90°/45°
Вертикален ход на шпиндела, mm	Höhenverstellung der Spindel, mm	Vertical movement of the spindle, mm	180	180
Полезна дължина на шпиндела, mm	Aufspannlänge der Spindel, mm	Working height of the spindle, mm	125	125
Максимален диаметър на инструмента, mm: - при профилиране - при шипорязане	Max. Werkzeugdurchmesser, mm: - beim Profilieren - beim Zapfenschneiden	Max. tool diameter, mm: - for profiling - for tenoning	250 300	250 300
Мощност на двигателя (двускоростен), kW (HP)	Motorleistung (Polumschaltbar), kW (PS)	Motor power (2-speeds), kW (HP)	3.2/4.0 (4.3/5.5)	3.2/4.0 (4.3/5.5)
Скорост на въртене на шпиндела, min ⁻¹	Spindeldrehzahl, min ⁻¹	Spindle speed, min ⁻¹	10000/8000/6000/5000/ 4000/3000	
Тегло, kg	Gesamtgewicht, kg	Weight, kg	430	446

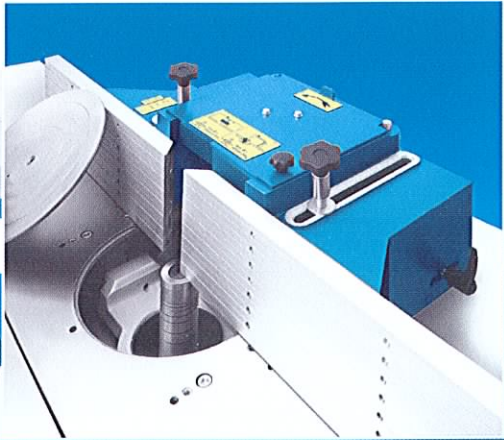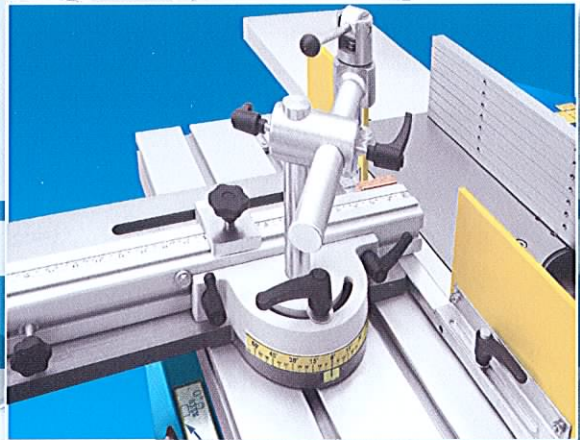

Опции • Optionen • Options

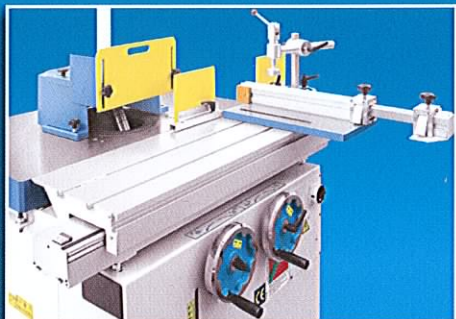



Маса за шипорязане с предпазител за шипорязане 320 mm
Zapfenschlitztisch mit Schutzhaube 320 mm
Tenoning table and tenoning hood 320 mm

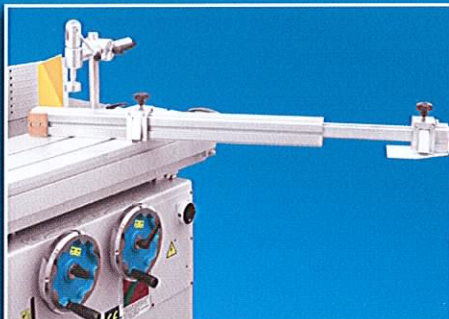


Телескопичен линеал 900 mm с 2 упора
Telescopianschlag 900 mm mit 2 Anschläge
Telescopic fence 900 mm with 2 stops



Притискащо устройство MORI
Druckvorrichtung MORI
Clamping device MORI

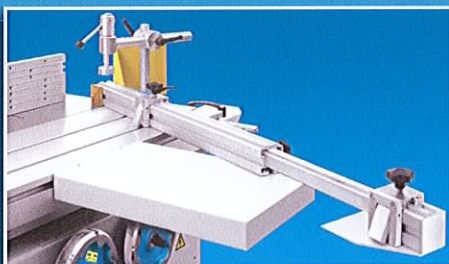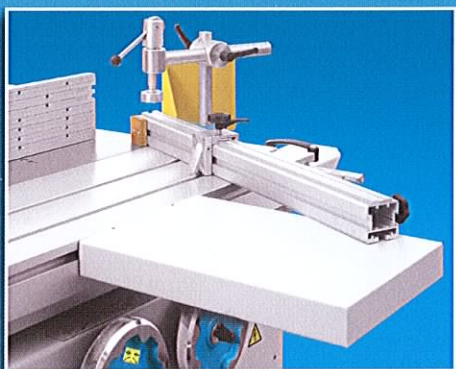

Конзолна маса 500 x 320 mm към подвижната маса
Auslegertisch 500 x 320 mm
Bracket table 500 x 320 mm to the sliding table

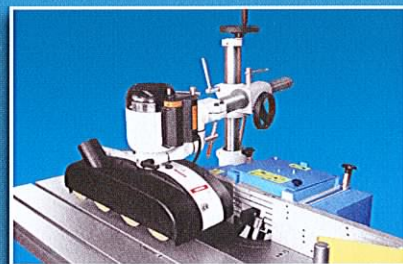

Погавателен апарат
Vorschubapparat
Feeder

Опции • Optionen • Options

- Притискащо устройство за фреза MORI • Druckvorrichtung MORI • Clamping device MORI
- Ляво/дясно въртене на шпингела • Rechts-Linkslauf der Frässpindel • Left/right spindle rotation
- Телескопичен линеал 900 mm с 2 упора • Telescopianschlag 900 mm mit 2 Anschläge • Telescopic fence 900 mm with 2 stops
- Маса за шипорязане с предпазител за шипорязане 320 mm • Zapfenschlitztisch mit Schutzhaube 320 mm • Tenoning table and tenoning hood 320 mm
- Угължителни маси отляво и отясно 500 x 320 mm • Tischverlängerung rechts und links 500 x 320 mm • Extension tables from the left and the right sides 500 x 320 mm
- Конзолна маса 500 x 320 mm към подвижната маса • Auslegertisch 500 x 320 mm • Bracket table 500 x 320 mm to the sliding table
- Сменяем фрезен горник (по избор) MK 4/ Ø 32 mm, MK 4/ Ø 40 mm, MK 4/ Ø 50 mm • Frässpindeldurchmesser /wahlweise/ MK 4/ Ø 32 mm, MK 4/ Ø 40 mm, MK 4/ Ø 50 mm • Changeable arbor MK 4/ Ø 32 mm, MK 4/ Ø 40 mm, MK 4/ Ø 50 mm
- Погавателен апарат • Vorschubapparat • Feeder
- Мощност на двигателя (двускоростен) 4,5/5,5 kW (6,1/7,4 HP) • Motorleistung (Polumschaltbar), 4,5/5,5 kW (6,1/7,4 PS) • Motor power (2-speeds) 4,5/5,5 kW (6,1/7,4 HP)

7500 Силистра
ул. "Тутраканска" №16

тел.: 086/821 058
пласмент: 086/821 052
факс: 086/821 071
e-mail: stomana@b-trust.org
stomana@mbox.contact.bg
www.stomana.net

16, Tutrakanska Str.
7500 Silistra, BULGARIA

tel.: +359 86/821 058
sales: +359 86/821 052
fax: +359 86/821 071
e-mail: stomana@b-trust.org
stomana@mbox.contact.bg
www.stomana.net